

## 本機仕様


商品名	EB-940H	EB-950WH/EB-950WHV	EB-965H
外形サイズ	幅297x高さ89x奥行248mm		幅297x高さ89x奥行273mm
液晶パネルサイズ	0.55型	0.59型ワイド	0.63型
表示方式	ポリシリコンTFT アクティブマトリクス		
画素数	786,432個 XGA(横1024x縦768ドット)x3	1,024,000個 WXGA(横1280x縦800ドット)x3	786,432個 XGA(横1024x縦768ドット)x3
フォーカス調整	手動		
ズーム調整	手動(1-1.2)		手動(1-1.6)
ランプ	UHEランプ 定格200W 型番：ELPLP88		
音声最大出力	16W		
スピーカー	1個		
電源	100-240V AC±10% ,50/60Hz 3.0-1.4A		
消費電力	100-120Vエリア	定格消費電力：299W 待機時消費電力(通信オン)：2.3W 待機時消費電力(通信オフ)：0.21W	
	220-240Vエリア	定格消費電力：287W 待機時消費電力(通信オン)：2.3W 待機時消費電力(通信オフ)：0.26W	
動作高度	標高 0～3000m		
動作温度範囲	+5～+35℃(結露しないこと)(標高 0～2286m) +5～+30℃(結露しないこと)(標高 2287～3000m)		
保存温度範囲	-10～+60℃(結露しないこと)		
質量	約2.7kg		約2.9kg

接続端子	コンピューター1入力端子	1系統	ミニD-Sub 15pin(メス)
	コンピューター2入力端子	1系統	
	ビデオ入力端子	1系統	RCAピンジャック
	S-ビデオ入力端子	1系統	ミニDIN 4pin
	音声入力1端子	1系統	ステレオミニピンジャック
	音声入力2端子	1系統	
	音声入力(L-R)端子	1系統	RCAピンジャック×2(L-R)
	マイク入力端子	1系統	ステレオミニピンジャック
	音声出力端子	1系統	ステレオミニピンジャック
	モニター出力端子	1系統	ミニD-Sub 15pin(メス)
	HDMI1入力端子	1系統	HDMI(音声はPCMにのみ対応)
	HDMI2/MHL入力端子	1系統	
	USB-A端子※1	1系統	USBコネクタ(Aタイプ)
	USB-B端子※1,2	1系統	USBコネクタ(Bタイプ)
	LAN端子	1系統	RJ-45
	RS-232C端子	1系統	ミニD-Sub 9pin(オス)

※1 USB2.0に対応しています。ただし、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※2 USB1.1には対応していません。

傾斜角度

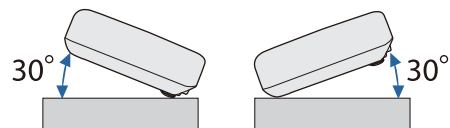

30°以上傾けてお使いになると、故障や事故の原因となります。