


- ※ 最大延長距離は同軸ケーブルをリール状に巻いた状態での保証値です。設置される環境（ノイズ環境等）により、距離が短くなる場合があります。また本製品は弊社工場にて、L-5CFB 同軸 120m にて全数試験を実施しております。
- ※ 本器のデジチェーン使用時の最大台数は 4 台までですが、最大延長距離の半分以下で使用する場合は 8 台まで可能です。詳しくは弊社サポート窓口までお願いします。

【各部の説明】

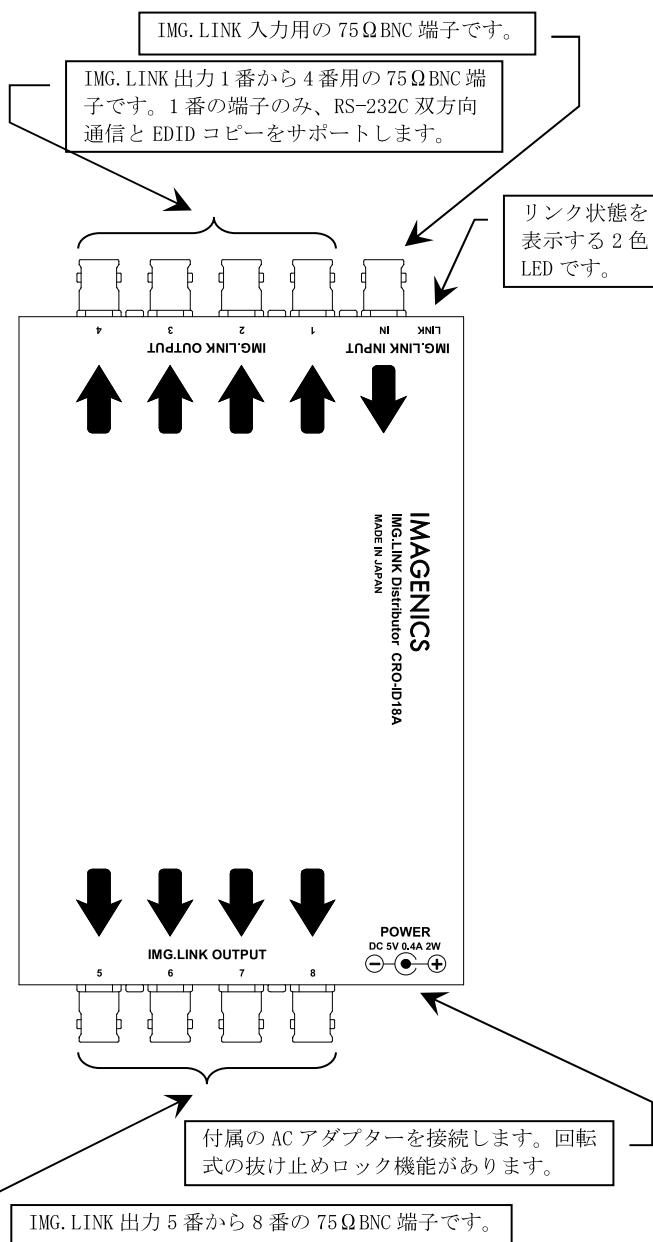

【ご使用方法と LED 表示について】

CRO-ID18A は、付属の AC アダプターを接続して、コンセントに接続するとすぐに動作を開始します。

LINK LED 表示は、入力信号未検出時は橙色に点灯し、通常動作時は緑色に点灯します。またリンクエラーを検出すると赤色に点灯します。

IMG.LINK 信号では、その仕様の性質から、少々リンクエラー（稀に LED が赤く点灯する程度）では映像や音声に影響がほとんど出ませんが、頻繁に赤くなったり、常時赤くなる場合は、映像や音声ミュートする場合があります。

CRO-ID18A は、下流で発生したリンクエラー情報を、双方向通信リンク機能を利用して上流への受け渡しができます。これにより、本器や、さらに上流の送信器（CRO-H26T 等）の LINK LED の点灯状態で、下流のリンクエラー状態を知る事ができます。ただし、この機能は出力 1 番のみ有効です。同様に RS-232C 通信の送信器側への上り伝送や、受信器からの EDID データの転送も出力 1 番のみです。予めご承知おき願います。

未使用の出力 BNC 端子は、開放状態でも特に問題はありません。

【ロック機構付 DC ジャックについて】

DC ジャックの切り欠き部分と DC プラグの突起部分を合わせて挿入し、約 45 度右に回すとロックされます。外すときは逆の手順になります。



- ※ ロックを解除せずに無理に引き抜くとコネクタや基板が破損する可能性がありますのでご注意ください。

【主な仕様】

入力デジタルシリアル映像信号 (IMG.LINK INPUT)

- : オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1 系統
- 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1
- (映像 2.592 Gbps 音声 9.216 Mbps NRZI 信号)
- ※ SMPTE 規格の SD/HD/3G-SDI 信号には対応していません。

出力デジタルシリアル映像信号 (IMG.LINK OUTPUT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

- : オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1 系統
- 8 分配 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx8
- (映像 2.592 Gbps 音声 9.216 Mbps NRZI 信号)
- オリジナル双方向通信リンク機能による RS-232C 通信リポート対応 (出力 1 番のみ)

その他の機能

- : LINK 状態の 2 色 LED 表示機能

一般仕様

- 動作温湿度範囲 : 0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH
- 保存温湿度環境 : -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
- 電源 : DC 5 V 0.4 A 2 W (最大)
- 質量 : 約 550 g
- 外形寸法 : 幅 100 mm × 高さ 25 mm × 奥行 150 mm (突起物を除く)
- 付属品 : AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)

1. 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に許諾を得ること無く複製、改変、引用、転載することを禁止します。
2. 本書の内容について、将来予告無しに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本器の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
5. 本器のファームウェアおよびハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
6. 乱丁本、落丁本の場合はお取替えいたします。当社、営業窓口までご連絡ください。

イメージニクス株式会社
All Rights Reserved. 2015

仕様および外観は改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

製造元 イメージニクス株式会社

製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。

フリーダイヤル 0120-480-980 (全国共通)

東日本サポート TEL 03-3464-1418 西日本サポート TEL 06-6358-1712

本社 〒182-0022 東京都調布市国領町1-31-5

営業本部 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7ハイウエービル6F
TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216

大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル3F
TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-25第5博多借成ビル3F
TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012

<http://www.imagenics.co.jp/>

この印刷物は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。

1511MU V2R0