


# 仕様

## [主な仕様]

制御出力	
端子	D-sub 9ピン
信号レベル	RS-232C 準拠
同期方式	非同期方式
ボーレート	9600Baud
パリティ	なし
キャラクター長	8ビット
ストップビット	1ビット
本体仕様	
電源電圧	DC5V
最大消費電流	130mA
電源アダプター	DC5V センタープラス (内径：2.1mm 外径：5.5mm) A以上
動作温度	0°C～40°C (結露なきこと)
外形寸法	幅 270mm×奥行 183mm×高さ 70mm (突起物含まず)

## [D-sub 9ピンのピン配列]

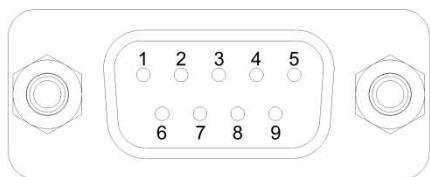

ピン番号	信号名	内容
1	N/C	-
2	RXD	データ受信
3	TXD	データ送信
4	N/C	-
5	GND	グラウンド
6	N/C	-
7	N/C	-
8	N/C	-
9	N/C	-

## [対応機種]

下記対応機種につきましては当社にて動作確認がとれている機種になります。

記載外の機種におきましても、下記対応機種と同一のシリアルコマンドを使用している機種に関しては本機をご利用いただける場合があります。

- PT-DZ8700
- TH-DW10000
- PT-DW11
- PT-DS12
- TH-D10000
- TH-D7700
- PT-DZ6710
- PT-DW830
- PT-DW6300
- PT-DX100
- PT-DX810
- PT-DX610
- PT-D6000
- PT-D5700

---

株式会社 エージーエーコーポレーション

〒174-0042 東京都板橋区東坂下 2-5-12

Tel : 03-5914-6765 Fax : 03-5914-6766

Web : <http://www.aza.co.jp>