


## 仕様

周波数特性	: 80 - 25,000Hz
クロスオーバー周波数	: 1,500Hz
低域 3dBダウンポイント	: 90Hz (ポートオープン時)
長時間平均許容入力(EIA RS-426A)	: 300W
音圧レベル (1W/1m)	: 99.5dB
公称指向角度 (水平/垂直)	: 65° / 65°
コンポーネント	HF : DH2010Aドライバー LF : DL12Sxウーファー
公称インピーダンス	: 8Ω
入力コネクタ	: スピコン NL4MP×2 (内部並列接続) (ピン1+/ピン1-)
エンクロージャー材質	: ポリプロピレン
埋込ナット	: M8 × 4箇所
本体重量	: 18.0kg

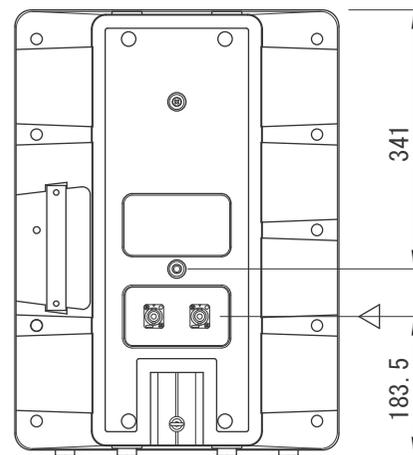

(コネクタ中心)

**EV** Electro-Voice®

種別 System2000シリーズスピーカシステム

形式 Sx300PI

縮尺 1 / 10

作成 0032

C

**EVI** AUDIO  
EVI AUDIO JAPAN, LTD.