

仕 様

品番	A-1803	A-1806	A-1812
電源	AC100 V、50/60 Hz DC24 V (M4 ねじ端子*1)		
定格出力	30 W	60 W	120 W
消費電力 / 電流	AC動作時： 73 W (定格出力時) 37 W (電気用品安全法による)	AC動作時： 135 W (定格出力時) 66 W (電気用品安全法による)	AC動作時： 240 W (定格出力時) 110 W (電気用品安全法による)
	DC動作時： 2 A (定格出力時)	DC動作時： 3.8 A (定格出力時)	DC動作時： 7 A (定格出力時)
周波数特性	50 ~ 20,000 Hz、± 3 dB		
歪率	2%以下 (1 kHz、定格出力)		
音質調整	100 Hz、10,000 Hz にて ± 10 dB 以上		
S / N 比 (バンドパス : 20 ~ 20,000 Hz)	マスターボリューム (最小) : 100 dB 以上 マスターボリューム (最大) : 76 dB 以上 MIC 1 ~ 3 : 60 dB 以上 AUX 1 ~ 3 : 76 dB 以上 電話ページング : 90 dB 以上 ライン : 96 dB 以上		
入 力	MIC 1 : -60 dB *2、600 Ω、電子バランス、 XLR-3-31 相当品 / ホーンジャック共用型または DIN コネクター MIC 2、3 : -60 dB *2、600 Ω、電子バランス、 XLR-3-31 相当品 / ホーンジャック共用型 AUX 1 (BGM) : -20 dB *2、10 k Ω、不平衡、RCA ピンジャック AUX 2 : -20 dB *2、10 k Ω、不平衡、RCA ピンジャック AUX 3 : -20 dB *2、10 k Ω、不平衡、 XLR-3-31 相当品 / ホーンジャック共用型 電話ページング : -20 dB *2、10 k Ω、電子バランス、M3 ねじ端子*1 ライン : 0 dB *2、600 Ω、不平衡、M3 ねじ端子*1 ※ MIC 1 ~ 3 はファンタム電源付き、それぞれスイッチにて ON/OFF 可能		
出 力	録音 : 0 dB *2、600 Ω、不平衡、RCA ピンジャック ライン 1、2 : 0 dB *2、600 Ω、不平衡、RCA ピンジャック BGM : 0 dB *2、600 Ω、平衡 (トランス)、M3 ねじ端子*1 スピーカー : ハイインピーダンス 100 系*3、4 ~ 16 Ω ゾーンセレクター : 出力 (ハイインピーダンス 100 系) を 2 ゾーンに分けて放送可能、 M4 ねじ端子*1 ダイレクト出力 : M4 ねじ端子*1 (ハイインピーダンス 100 系) M4 ねじ端子*1 (4 ~ 16 Ω)		
制 御 入 力	電話コントロール : 無電圧メイク接点、開放電圧 : DC35 V 以下、短絡電流 : 10 mA 以下、 M3 ねじ端子*1 非常カット入力 : DC24 V ブレイク、1 mA 以下 (DC24 V 時)、M3 ねじ端子*1		
制 御 出 力	リモート出力 : オープンコレクター出力、耐電圧 : DC30 V 以下、電流 : 25 mA 以下、 M3 ねじ端子*1		
チャイム	1 音、2 音、上り 4 音またはチャイムなし (スイッチにて選択可能) MIC 1 の DIN 入力または電話コントロールにより起動可能		
表 示	5 ポイント LED レベルメーター、電源表示 LED、ゾーン LED、電話ページング表示 LED、 非常遮断表示 LED		
優 先	電話ページング : ライン入力を除くすべての入力に対して優先 (ON/OFF の設定可能) MIC 1 : ライン入力と電話ページング入力を除くすべての入力に対して優先 (ON/OFF の設定可能)		
仕 上 げ	パネル : ABS 樹脂、黒 (マンセル N1.0 近似色)、ヘアライン		
寸 法	420 (幅) × 107.7 (高さ) × 367 (奥行) mm		
質 量	8.1 kg	9.4 kg	11.9 kg

*1 ねじ端子のバリアー間隔 …… M3 : 7 mm、M4 : 9 mm

*2 0 dB = 1 V

*3 330 Ω (A-1803)、167 Ω (A-1806)、83 Ω (A-1812)

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


● 付属品

- 電源コード (2 m) 1
- 端子カバー 1
- 端子カバー取付ねじ M4×8 2

● 別売品



- ラックマウント金具 : MB-23B
- 入力トランス : IT-453A (サービス部品として供給可、部品番号 : 114-03-118-30)
- 通気パネル : PF-013B

外観寸法図 (全機種共通)

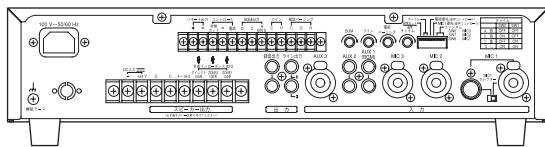

※ 図はA-1812です。

単位 : mm

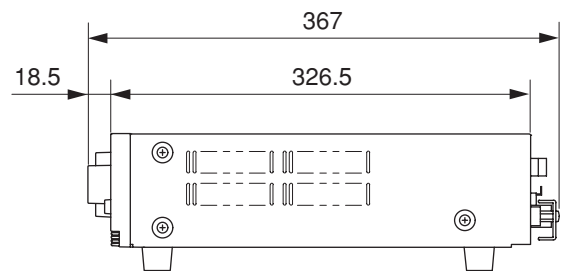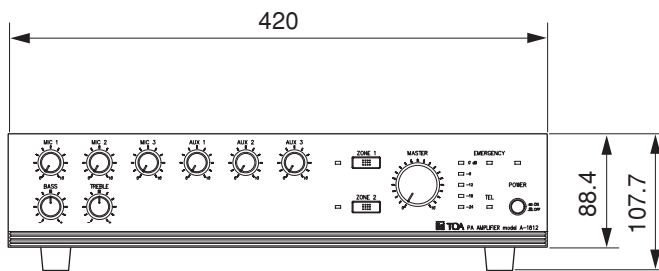

TOA インフォメーションセンター

商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル (無料電話)
TEL. 0120 - 108 - 117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL. (0797) 72-7567
FAX. (0797) 72-1090

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>