



YAMAHA

STAGEPAS 1K mkII

ポータブルPAシステム

1.5インチx10基のラインアレイスピーカー、12インチサブウーファー、1,100Wアンプ、5チャンネルデジタルミキサーを搭載したポータブルPAシステム。

Bluetooth®接続、SPXデジタルリバーブ、1-Knob EQを搭載。

●一般仕様

システムタイプ	パワードサブウーファー + ラインアレイスピーカー
再生周波数帯域 (-10dB)	37Hz - 20kHz
公称指向角度 (水平x垂直)	170° x 30°
クロスオーバー周波数	240Hz
最大出力音圧 (実測値ピーク IEC ノイズ@ 1m)	125dB SPL
電源電圧	100V (50Hz/60Hz)
消費電力	25W (アイドル), 91W (1/8出力)
寸法 (W x H x D) システム (最大)	334 x 2,000 x 418 mm
質量	23.0kg

●ミキサー部

ミキシングチャンネル数		5
アナログ入力		3モノ マイク/ライン + 2モノ/1ステレオライン
		LINK IN (モノ)
Bluetooth®**	オーディオ入力	A2DP (SBC, AAC)
	コンテンツ保護方式	SCMS-T
	Bluetooth®バージョン	Ver 5.0
	周波数範囲	2,402~2,480MHz
	無線出力	Class 1
	無線最大出力電力	15dBm (32mW)
チャンネル機能		Hi-Zスイッチ : CH2/3
EQ/エフェクター		1-knob EQ : CH1/2/3/ST
		MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB)
		4タイプリバーブ (HALL/PLATE/ROOM/ECHO) : CH1/2/3
出力		LINK OUT (MONO/R)
		MONITOR OUT (MONO)
外部コントロール		リバーブフットスイッチ
		STAGEPAS CONTROLLER (iOS/Android アプリ)

●アンプ部

形式	Class-D
定格出力	1,100W

●スピーカー部

形式	スピーカーアレイ : 密閉型
	サブウーファー : バスレフ型
コンポーネント	スピーカーアレイ : 1.5" (3.8 cm) コーン x 10
	サブウーファー : 12" (30 cm) コーン
寸法 (W x H x D)	スピーカーアレイ : 67 x 582 x 86 mm
	スぺーサー : 67 x 555 x 86 mm
	サブウーファー : 334 x 550 x 418 mm
質量	スピーカーアレイ : 1.8kg
	スぺーサー (1本あたり) : 0.6kg
	サブウーファー : 20.0kg

●アクセサリ

付属品	電源コード (2.5m) x 1, 3芯-2芯変換アダプター, 専用カバー x 1, 取扱説明書
別売アクセサリ	DL-SP1K (専用台車), FC5 (フットスイッチ)

※本製品と同一周波数帯 (2.4GHz) の電波を使用する機器 (ワイヤレスマイク送信機など) と同時に使用する際はSTAGEPASのミキサーから1m以上離してください。
電波の干渉でBluetoothの再生に音切れが発生する可能性があります。



YAMAHA

STAGEPAS 1K mkII

ポータブルPAシステム

●アナログ入力仕様

入力端子		Hi-Z	MIC/ LINE	入力 インピーダンス	適合 インピーダンス	入力レベル			コネクター
						感度*1	規定レベル	最大ノンクリップレベル	
CH INPUT 1	XLR	—	MIC	3k Ω (Balance)	150 Ω Mics/Lines	–50 dBu (2.5 mV)	–36 dBu (12.3 mV)	–10 dBu (245 mV)	
			LINE			–24 dBu (49 mV)	–10 dBu (245 mV)	+16 dBu (4.89 V)	
	Phone	—	MIC	10k Ω (Balance)		–44 dBu (4.9 mV)	–30 dBu (24.5 mV)	–4 dBu (489 mV)	
			LINE			–18 dBu (98 mV)	–4 dBu (489 mV)	+22 dBu (9.76 V)	
CH INPUT 2-3	XLR	—	MIC	3k Ω (Balance)	150 Ω Mics/Lines	–50 dBu (2.5 mV)	–36 dBu (12.3 mV)	–10 dBu (245 mV)	
			LINE			–24 dBu (49 mV)	–10 dBu (245 mV)	+16 dBu (4.89 V)	
	Phone	OFF	MIC	10k Ω (Balance)		–44 dBu (4.9 mV)	–30 dBu (24.5 mV)	–4 dBu (489 mV)	
			LINE			–18 dBu (98 mV)	–4 dBu (489 mV)	+22 dBu (9.76 V)	
		ON	MIC	1M Ω (Unbalance)	10k Ω Lines	–44 dBu (4.9 mV)	–30 dBu (24.5 mV)	–4 dBu (489 mV)	
			LINE			–18 dBu (98 mV)	–4 dBu (489 mV)	+22 dBu (9.76 V)	
ST INPUT [L/MONO, R]	Phone	—	—	10k Ω (Unbalance)	150 Ω Lines	–18 dBu (98 mV)	–4 dBu (489 mV)	+22 dBu (9.76 V)	Phone Jack (TS)
ST INPUT [L, R]	ST Mini	—	—	10k Ω (Unbalance)	150 Ω Lines	–18 dBu (98 mV)	–4 dBu (489 mV)	+22 dBu (9.76 V)	Stereo Mini Phone (TRS)
LINK IN	XLR	—	—	20K Ω (Balance)	150 Ω Lines	+10 dBu (2.45 V)	—	+24 dBu (12.3 V)	XLR-3-31 type

*1. 感度はGAIN最大で+4dBuまたは規定レベルを出力するための最小入力レベルです (全コントロール最大)
• 0dBu = 0.775 Vrms. 0dBV = 1.00 Vrms.


●アナログ出力仕様

出力端子	出力インピーダンス	適合インピーダンス	出力レベル		コネクター
			規定レベル	最大ノンクリップレベル	
LINK OUT [MONO/R]	75 Ω	10k Ω Lines	+10 dBu (2.45 V)	+24 dBu (12.3 V)	XLR-3-32 type
MONITOR OUT [MONO]	75 Ω	3k Ω Lines	+10 dBu (2.45 V)	+24 dBu (12.3 V)	


• 0dBu = 0.775 Vrms. 0dBV = 1.00 Vrms.

●外観図


Speaker Array

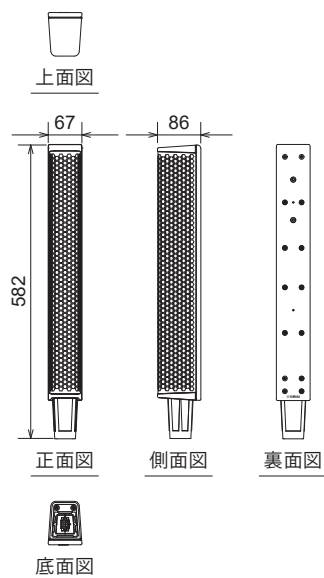

Spacer

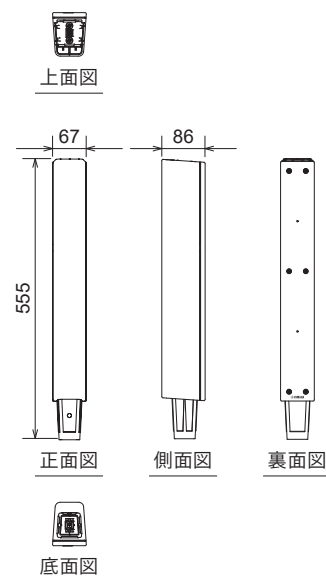

Subwoofer

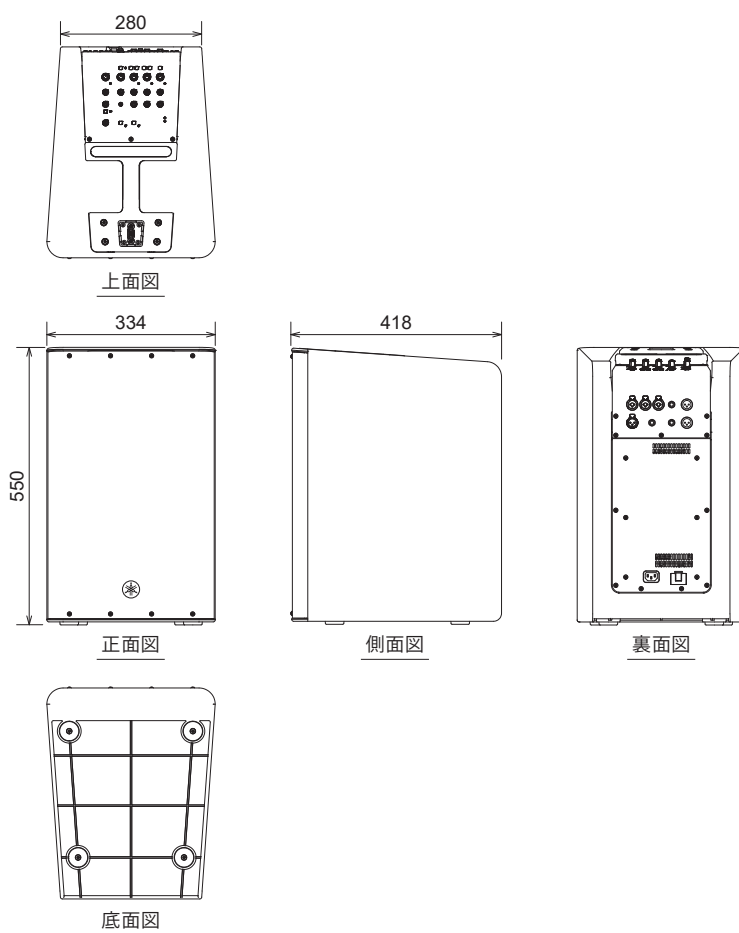


SCALE : 1/15

(単位:mm)

●外観図


System

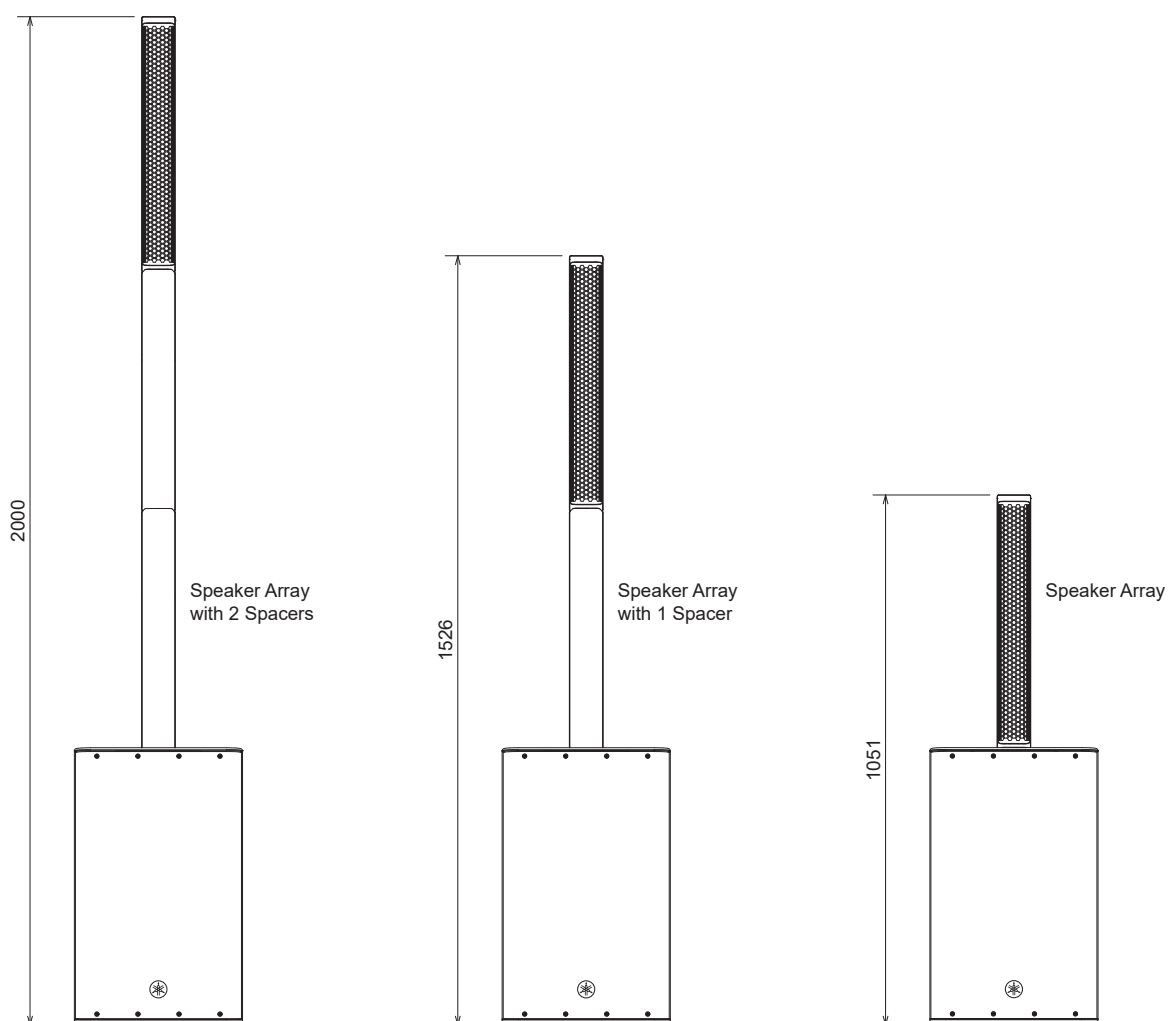

SCALE : 1/15

(単位: mm)

●ブロックダイアグラム

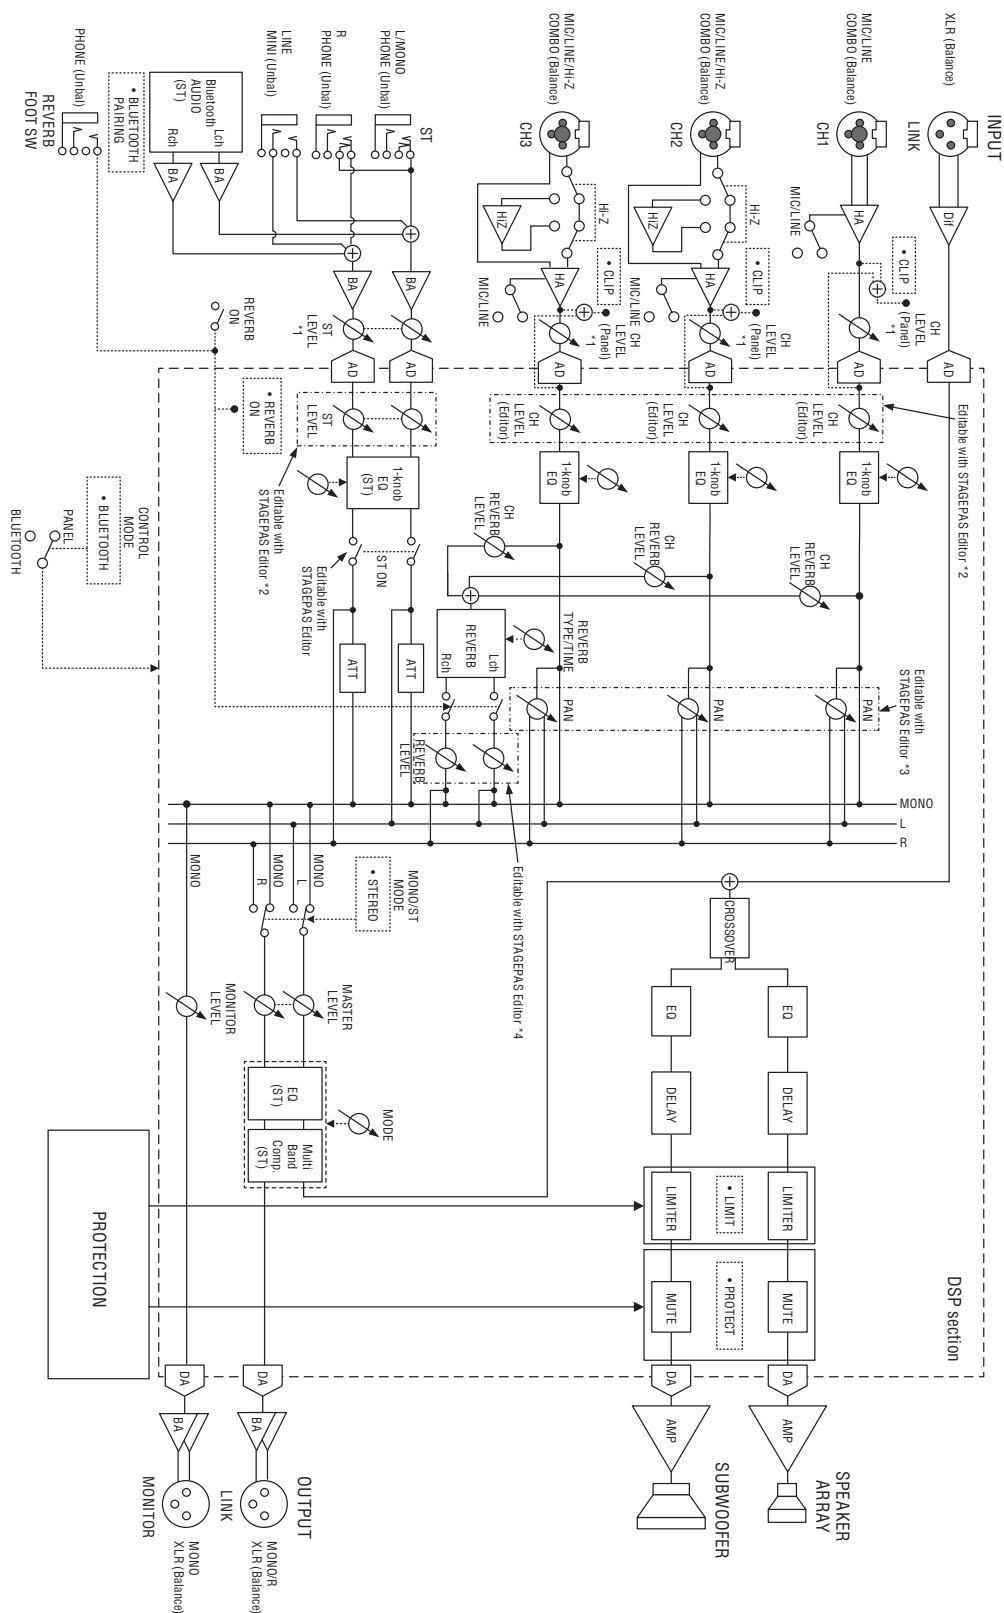

- *1 As for "All CH LEVEL" Volume (CH1-CH3 LEVEL, ST LEVEL), nominal level: Center Click position
- *2 At the "Control panel mode" CH LEVEL settings are fixed at 0 dB position.
- *3 At the "Control panel mode", PAN settings are fixed at center position.
- *4 At the "Control panel mode", REVERB LEVEL settings are fixed at -3 dB position.