

両面表示・折りたたみ

Tanzaku LED X – TF




ハードウェア仕様

重量 : 80Kg

展開時寸法: 93"



折りたたみ時寸法 : 83"

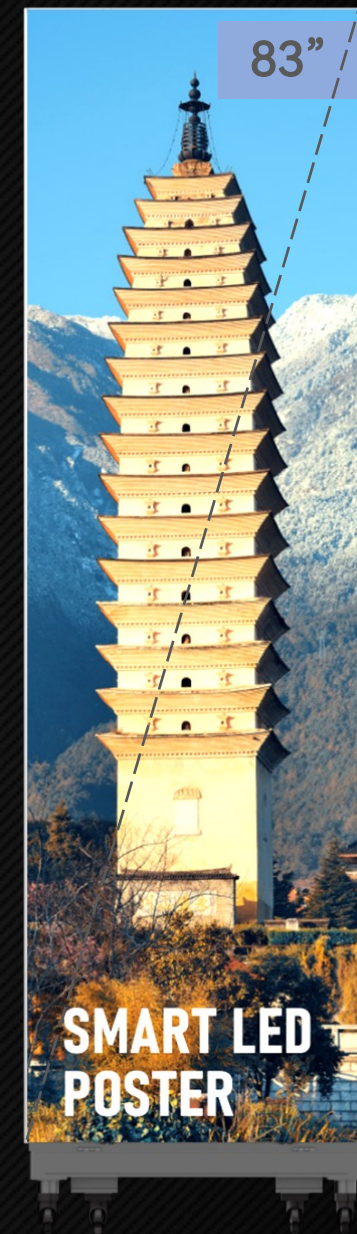

筐体厚さ

展開時厚さ: 25mm

折りたたみ時厚さ: 50mm/100mm

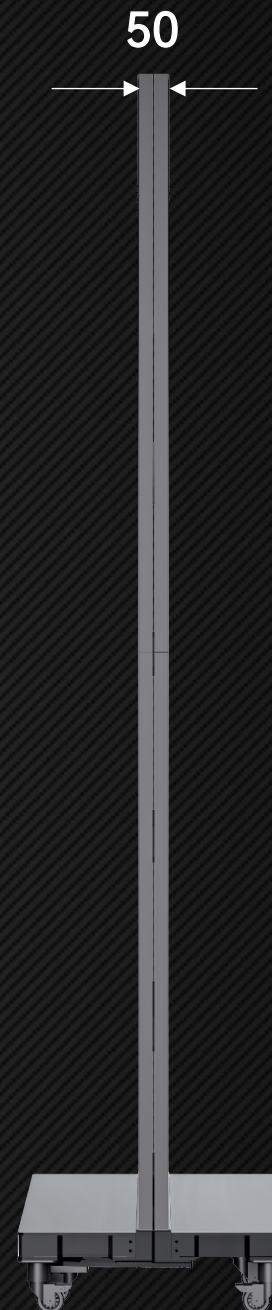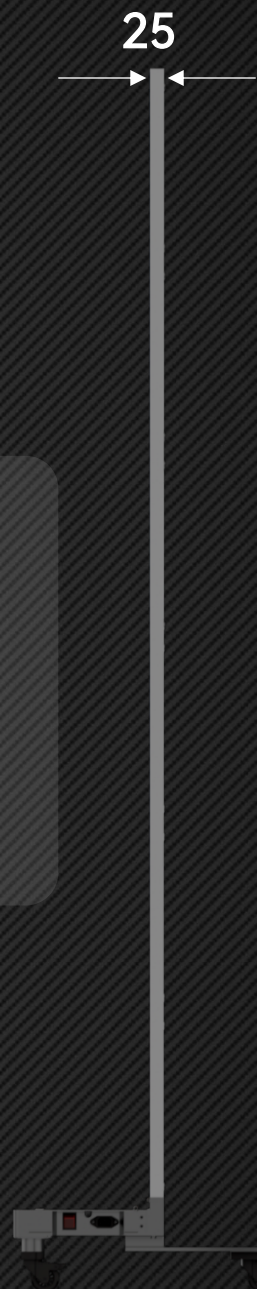



両面表示

背面对向折りたたみ表示することで、
視認性および広告訴求力の向上を実現します。



シームレス連結

片面表示でシングルスクリーン（1画面）表示

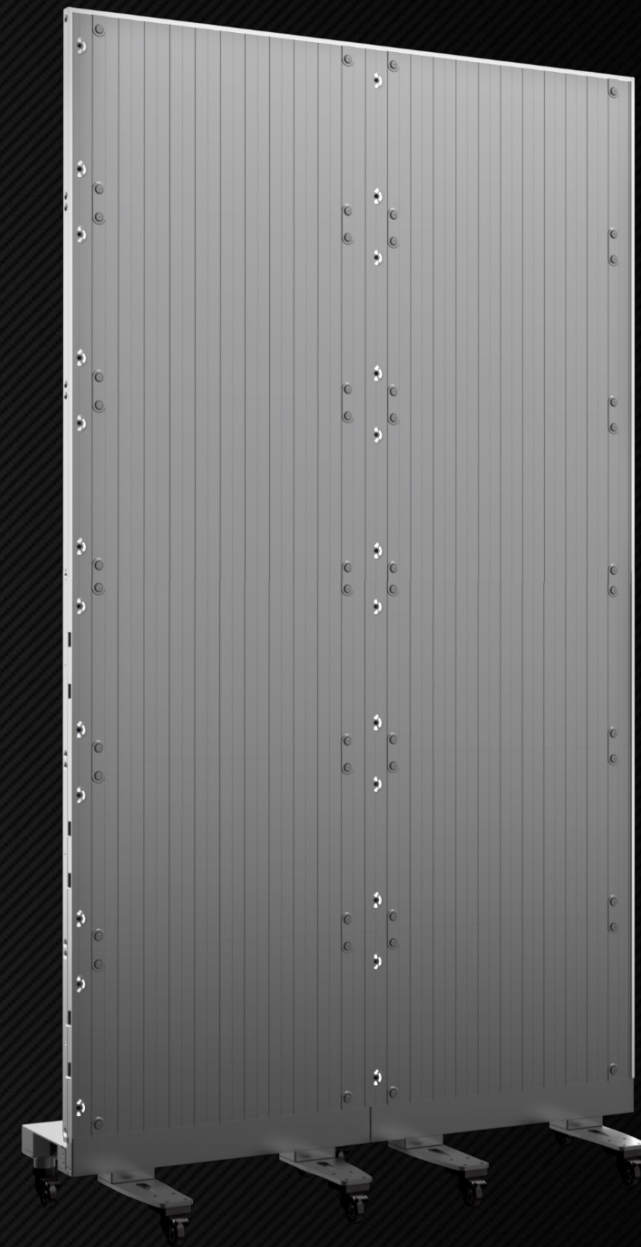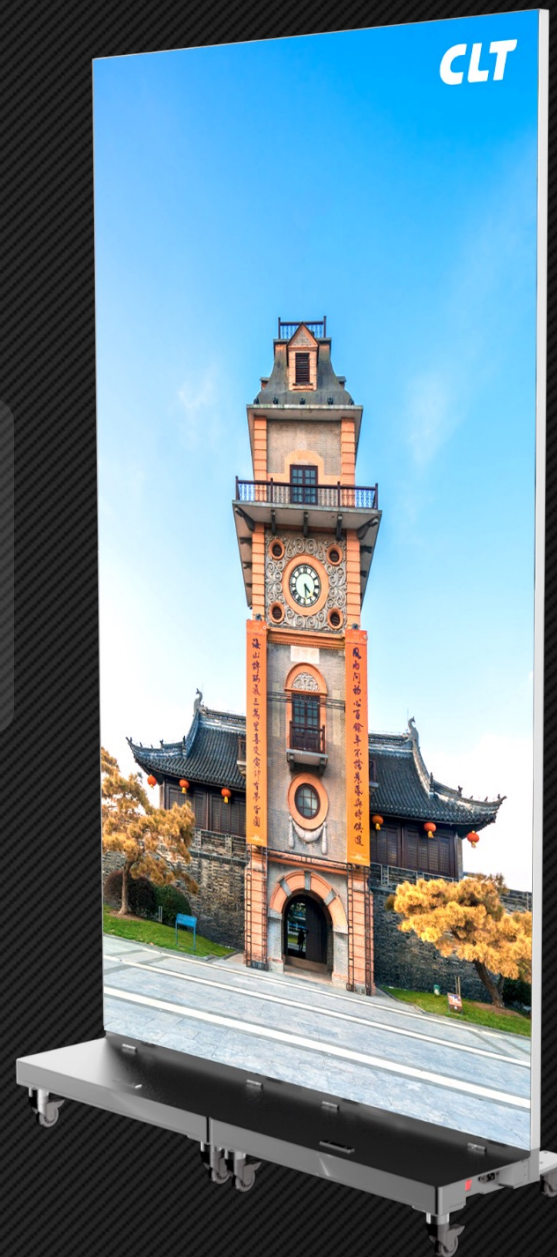

無限の可能性

90°コーナー連結に対応。

複数台の組み合わせにより、口字型や正六角形など、
多彩なレイアウト構成が可能。




16:9のワイドスクリーン表示に対応

四辺に着脱式マグネットフレームを採用。
3台をシームレスに連結することで、
163インチ・16:9ワイド画面を実現します。




コンパクトに収納

完全折りたたみ時は省スペース設計となり、
収納や搬送が容易

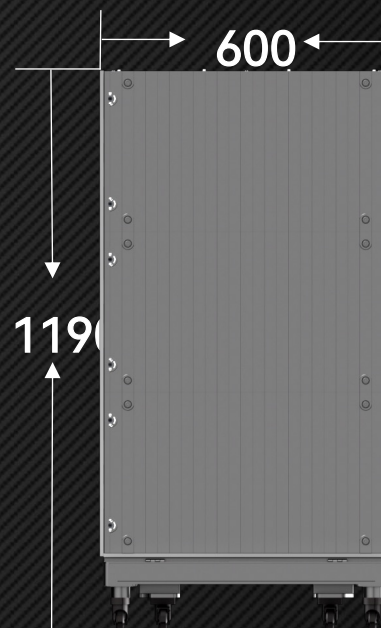

フライトケース

搬送・輸送をスムーズに実現します。

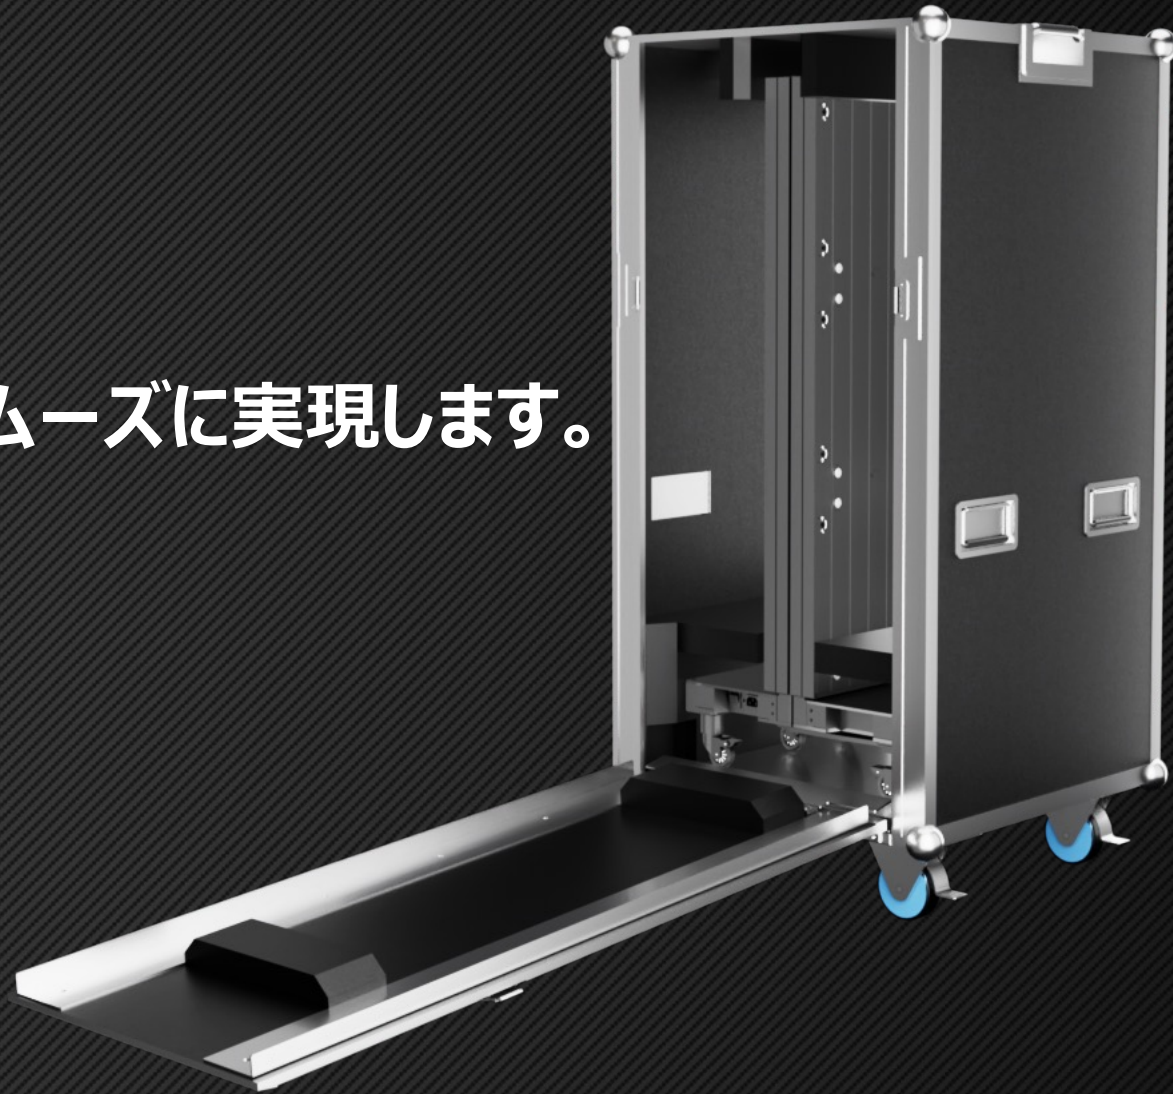

多様な再生方式



HDMI入力
同期再生



USBメディア
再生



スマホアプリ
制御



Wi-Fi / LAN
制御



クラウド配信

詳細仕様

製品型番	X181P4S-93TF
ピクセルピッチ	1.875
OS	Android 11
外形寸法	片面表示：W1216×H2202.3×D26mm, 両面表示：W616×H2202.3×D54.7mm
解像度	1080*640/1080*320p
有効表示領域	片面表示：W1200*H2025 mm, 両面表示：600*2025mm
輝度	0-600cd/m ²
コントラスト	4000:1
階調	14bit
リフレッシュレート	3840Hz
視野角	160°(H) / 160°(V)
応答速度	≤0.5ms (Typ)
映像入力	HDMI, USB 3.0x1
音声出力	Audio x 1
制御方式	RJ45x1、WIFI、
入力電圧	100～240V、50/60Hz
消費電力	750W/最大, 250W/平均
重量	80kg
動作温度	0℃～40℃
動作湿度	10%～65%RH

日本のイベント映像を、LEDの時代へ

LEDディスプレイを日本の各種イベントに普及させ、より創造性豊かでエコフレンドリーなイベント文化を広めます！



会社概要

会社名：金櫻インターナショナル株式会社
KANAZAKURA INTERNATIONAL CORPORATION
住所：〒174-0065 東京都板橋区若木2丁目33番14号1階
電話：03-6824-6866
設立：2023年5月
資本金：1000万円
取引銀行：みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行
お問い合わせメール：led@kanazakura.co.jp
公式サイト：https://eventled.jp

海外拠点：北京金櫻国際商務有限公司
住所：北京経済技術開発区科創十三街29号院一区B座1015室