



魅せるモノを切り替える

# Show Shift

プロフェッショナルワイヤレスクリッカー

Produced by **AZA CORPORATION**



ShowShiftはAZAが数々のイベント現場で培った経験と、お客様の声を元にして開発したプロフェッショナルな業務用ワイヤレスクリッカーです。プレゼンターと技術スタッフ双方にとっての使いやすさを追求しました。社内プレゼン、展示会、セミナー、企業イベントにいたるまで、いかなるシチュエーションにも「最適」なクリッカーです。

## 親しまれた王道デザインをモダンにリファイン

自然に手に馴染み、シンプルに操作できる  
クリッカーの王道デザインを踏襲しながら、  
曲線とマットなカラーリングを活かした  
モダンなデザインに仕上げました。




※画像はイメージです

受信機はステータスランプの視認性を高め、  
動作の確認がしやすいよう設計しました。



## 干渉リスクを最小限にする920MHz帯使用と500mの長距離通信

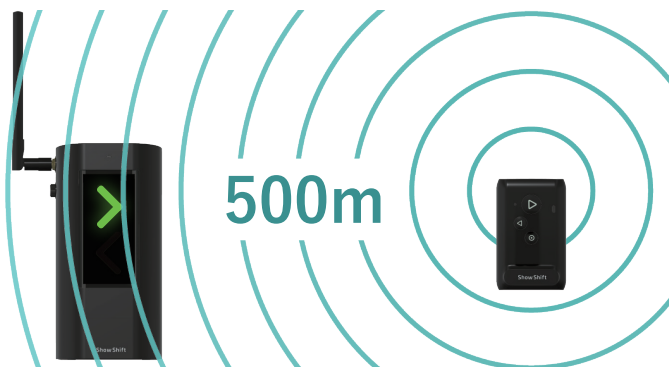

※画像はイメージです

**技適基準適合証明** 取得

多くの無線通信機器で使われている2.4GHz  
よりも障害物に強く、電波到達性が高い  
920MHzを採用することで干渉のリスクを  
最小限に抑えています。  
通信距離は類似製品のなかでも最長クラス  
の500mを実現しました。

## グリーンレーザー ポインター内蔵



※画像はイメージです

### 製品仕様

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [規格]      | ARIB STD-T108 テレコントロール<br>技術基準適合証明番号 001-A07916                               |
| [周波数帯域]   | 920.6MHz~927.8MHz                                                             |
| [送信電力]    | 10mW                                                                          |
| [通信距離]    | 500m                                                                          |
| [同時使用CH数] | 4ch                                                                           |
| [PC接続台数]  | 4台                                                                            |
| [送信機登録台数] | 受信機1台につき送信機50台                                                                |
| [接続性]     | USB-C × 4                                                                     |
| [対応OS]    | Windows / Mac                                                                 |
| [対応アプリ]   | PowerPoint / Keynote / PDF / Google Slide                                     |
| [レーザー]    | <1mW Class 2                                                                  |
| [波長]      | 515nm (グリーン)                                                                  |
| [電源]      | 受信機: 5V 専用ACアダプター又はUSB/バスパワー*1<br>送信機: リチウム電池 (CR123A) × 1                    |
| [送信機駆動目安] | クリッカー送信回数: 約37,000回<br>レーザーポインター照射時間: 約50時間                                   |
| [外形寸法]    | 受信機: W80.1mm×H165.5mm (アンテナ含む: 268.4mm)×D48mm<br>送信機: W53.1mm×H85.3mm×D23.5mm |

\*1 USB/バスパワーはPCの給電を消費するため、他のデバイスの給電に影響が出る可能性があります。